

Barrierevaskemaskiner

WB6-20, WB6-27, WB6-35



Supersparende vaskemaskin som er enkel å betjene



Enkel å betjene

- En syntese av ergonomi og menneskesentrert utforming, for eksepsjonell brukeropplevelse
- Compass Pro®-styreenhet med brukervennlig grensesnitt gir operatøren en enkel hverdag med 40 fabrikkinnstilte og 15 skreddersydde vaskeprogrammer
 - Utvendige luker med vertikale hengsler og åpning på 175°, reversible og lette å håndtere
 - Automatisk trommeposisjonering/-låsing og automatisk dørlås tilbyr beste ergonomi og sikkerhet for operatøren mens tøyet legges inn og tas ut
 - Store, innvendige trommeldører gjør det lettere enn noensinne å legge inn og ta ut tøy



Sikret hygiene

- Overhold strenge nasjonale standarder for å beskytte bedriften din og ta vare på kundene dine
- Overvåkningssystem for å unngå krysskontaminering
 - Flat design for enkel rengjøring og forhindre bakteriedannelse



Fremragende produktivitet og besparelser

- Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil
- Programmene er optimalisert for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel
 - Høy sentrifugeringskraft for effektiv vannfjerning og besparelser under tørkeprosessen
 - Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen, og sparer tid og penger under tørkeprosessen
 - Kompatibel med opptil 13 vaskemiddelsignaler som standard for å håndtere de mest kompliserte vaskeprogrammene



Kontroll i sanntid

- Du kan overvåke status for utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre aktiviteten din
- Kan kobles til One Laundry, den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning

Hovedalternativer og tilbehør

- Effektiv dosering sørger for at riktig mengde kjemikalier tilsettes automatisk i henhold til tøyet vekt, som sparer kjemikalier
- Lydsignal ved avsluttet syklus sparer verdifull tid
- Dobbeltdisplay gjør det lettere å håndtere prosessen på den rene siden av tøyvasken
- Såpebeholder med 4 kamre til å motta flytende vaskemiddel eller pulver
- Skrog av rustfritt stål for å tåle aggressive miljøer bedre
- Integrated Savings (integreerte besparelser) veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full. I tillegg optimaliserer den lasteprosessene og viser trommelens vekt i sanntid
- En tredje innløpsventil for mykt vann
- Automatisk åpning av innvendig trommeldør (AIDO) når vaskeprogrammet er fullført gjør det enkelt å ta ut tøyet
- Titreringsventil for vannovervåkning



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Viktigste spesifikasjoner		WB6-20			WB6-27			WB6-35		
Maks. kapasitet	kg/lb	20/44			27/60			35/77		
Trommel, volum	liter	200			270			350		
diameter	ø mm	770			770			770		
Sentrifugering	o/min	910			910			910		
G-faktor		350			350			350		
Oppvarmingsalternativ, 380-400V	elektisitet	13.5			18			27		
	damp	-			-			-		
	gass	40			40			40		
	varmemedium	-			-			-		
Forbruksdata *		El	Damp	Gass	El	Damp	Gass	El	Damp	Gass
Vannforbruk (kaldt)	liter	213	213	233	308	308	328	426	426	446
Energiforbruk (motor/oppvarming)	kWh	11.3	0.4	0.5	12.7	0.45	0.57	18.6	0.5	0.65
Dampforbruk (600 kPa)	kg	-	8	-	-	11	-	-	14	-

* I henhold til ISO 9398-4 testsyklus B.


Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektriske tilkoblinger*				
Oppvarmings- alternativ	Hovedspenning		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW	A
WSB5200H				
Elektrisitet	400-415V 3 ~	50/60	15	3 x 32
Damp	400-415V 3 ~	50/60	6	3 x 16
Gass	400-415V 3 ~	50/60	6.3	3 x 16
WSB5270H				
Elektrisitet	400-415V 3 ~	50/60	19.5	3 x 40
Damp	400-415V 3 ~	50/60	6.2	3 x 16
Gass	400-415V 3 ~	50/60	6.5	3 x 16
WSB5350H				
Elektrisitet	400-415V 3 ~	50/60	28.8	3 x 50
Damp	400-415V 3 ~	50/60	6.4	3 x 16
Gass	400-415V 3 ~	50/60	6.7	3 x 16

Damp-, gass- og lufttilkoblinger		WB6-20	WB6-27	WB6-35
Vannventiler	DN	20	20	20
Vanntrykk	kPa	50-300	50-300	50-300
Kapasitet ved 250 kPa	l/min	70	70	70
Avløpsventil	ø mm	75	75	75
Avløpskapasitet	l/min	240	240	240
Dampventil	DN	20	20	20
Damptrykk	kPa	100-600	100-600	100-600
Gassventil	DN	20	20	20
Gassavtrekk	ø mm	125	125	125
Krav til underlag				
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	15.2	15.2	15.2
Støynivå				
Luftbåret lydnivå	dB(A)	72	72	72
Varmeavgivelse				
% av installert effekt, maks.		3	3	3
Forsendelsesdata**				
Transportvolum	netto, kg m ³	670 2.71	710 3.10	770 3.66
Mål i mm				
A Bredde		915	1050	1270
B Dybde		1030	1030	1030
C Høyde		1620	1620	1620
D		830	830	830
E		125	125	125
F		125	125	125
G		1435	1435	1435
H		1210	1210	1210
I		375	375	375
J		475	475	475
K		210	210	210
L		150	150	150
M		80	80	80
U		1440	1440	1440
V		60	60	60
W		475	575	730
X		175°	175°	175°

- 

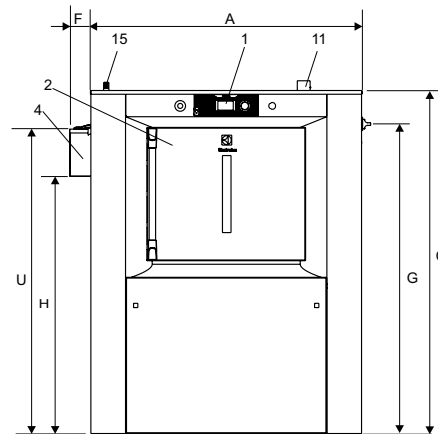

Technical drawing of a vertical container. The drawing shows a side view of a rectangular unit with a door on the left. Key features and labels include:

- 1**: A small rectangular component on the top edge of the door.
- 2**: The door handle assembly on the left side.
- 3**: The main body of the container, showing a vertical seam and a locking mechanism on the right side.
- 4**: A small rectangular component on the top edge of the main body.
- 5**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 6**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 7**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 8**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 9**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 10**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 11**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 12**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 13**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 14**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 15**: A small rectangular component on the top edge of the main body, near the door.
- 16**: The base of the container, showing a horizontal seam and a locking mechanism on the left side.

Dimensions are indicated by arrows and labels:

- E**: The width of the container.
- F**: The height of the container.

Art. No. 438913959NO/2019.09:17